



A tall, narrow white cabinet unit housing two built-in ovens. The top oven is a microwave, and the bottom oven is a standard oven. A white and blue striped towel is hanging from the handle of the bottom oven. The unit is set against a wall of vertical wood paneling.

A row of four white upper cabinets with thin black vertical lines, positioned above the countertop. A bright LED light strip is installed under the cabinets, illuminating the countertop area.

The main kitchen countertop, made of light-colored marble with a veined pattern. It features a stainless steel sink with a chrome faucet, a wooden knife block, a bowl of green vegetables, a loaf of bread, a silver toaster, and a white coffee machine. A white electrical outlet is visible on the wall behind the countertop.


A kitchen island with a white marble countertop and a dark wood base. The island is positioned in the foreground, partially obscuring the view of the main kitchen area.



ROCOS led

tt&o.t&o

Foco de aluminio de alta luminosidad panel light (sin puntos led).
También disponible con sensor táctil.
Recomendado para iluminación de encimeras y vitrinas.



10 5

Ref.	Descripción	Nºled	Color	W	Lumens	Embalaje
L 60. 60.3	Foco aluminio plata	36	●	6	520	3
L 60. 60.3n	Foco aluminio negro	36	●	6	520	3
L 60. 60.4	Foco aluminio plata	36	●	6	520	3
L 60. 60.4b	Foco aluminio blanco	36	●	6	520	3
L 60. 60.4n	Foco aluminio negro	36	●	6	520	3
L 60. 60.4s	Foco aluminio plata sensor	36	●	6	520	3
L 60. 60.4bs	Foco aluminio blanco sensor	36	●	6	520	3
L 60. 60.4ns	Foco aluminio negro sensor	36	●	6	520	3

Especificaciones


Tipo de led	SMD 2216	Leds/mt	120	Voltaje	12v	Vatios
-------------	----------	---------	-----	---------	-----	--------

Kits

Kit FOCO 60 SENSOR TÁCTIL	3000-4500K	60	1.3	Ángulo	120º	CRI
LK 60. 60. S	1 ud.	L131.09				
LK 60. 60.2S	2 uds.	L131.15				
LK 60. 60.3S	3 uds.	L131.20				
LK 60. 60.4S	4 uds.	L131.30				

Kit FOCO 60 SENSOR REMOTO

Kit FOCO 60 SENSOR REMOTO	L 4 .60	SENSOR REMOTO	
LK 60. 60. D	1 ud.	L131.09	1
LK 60. 60.2D	2 uds.	L131.15	1
LK 60. 60.3D	3 uds.	L131.20	1
LK 60. 60.4D	4 uds.	L131.30	1

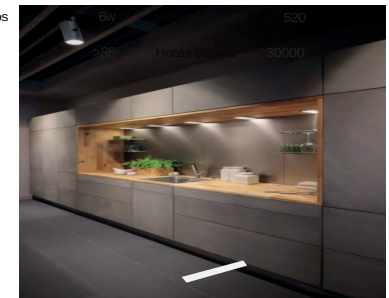

tws& coutTototipoT 4emoto


Sensor inalámbrico con dimmer, se puede utilizar con diferentes mandos remotos de 1 y 4 zonas. Incluye cables de conexión.
El modelo wifi puede ser controlado por app móvil, Alexa y Google assistant.



CONTROLADOR INALÁMBRICO

Ref.	Descripción	W	Embalaje
LW36sa	Kit controlador monocolor + mando remoto	144	1
LW36s	Controlador monocolor 2,4 GHz	144	1
LW36w	Controlador monocolor 2,4 GHz Wifi	144	1
LS B	Mando remoto superficie	30mt	1
LB B	Mando remoto superficie 4 zonas	30mt	1

Instalación controlador y mando 4 zonas

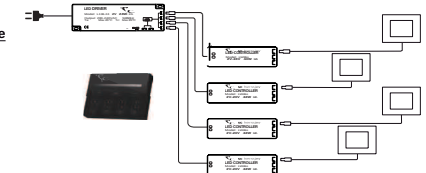




ttuu

Conjunto ultrafino de transformador + sensor inalámbrico con 6 canales independientes. Incluye mando a distancia, cable HV a red y 6 conexiones led. 4 diferentes opciones de sensor y soporte de mando empotrable.

Composición:

- 1 Transformador
- 1 Sensor 6 canales
- 1 Mando remoto
- 1 Cable red 2 mt.
- 1 Manual uso

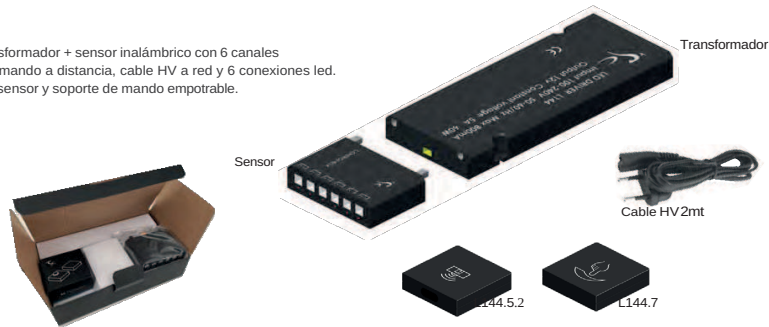

Ref.	Descripción	W	Medidas (largo, ancho, alto)	Embalaje
L 44.60	Kit Sensor remoto 60 W transformador y cable	60	235x75x17	1
L 44.5.2	Sensor 1 y 2 puertas		40x40x10	1
L 44.7	Sensor touch dimmer		40x40x10	1


Datos técnicos

Voltaje	12v	Temperatura	25°	Frecuencia	50-90Hz	IP	20
Input	100-240VAC						

tsst

uz8MM

Tira led neón Wexible de alta calidad y muy decorativo, se pueden realizar curvas y figuras. Incorporan en cada extremo cable de 1,4mt con terminal.

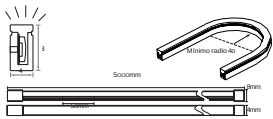

Ref.	Descripción	Color	Nºled/mt	Voltage	W/mt	Lumens	Embalaje
L23 . 00.3	Tira LED neón 1,0mt 2700k	●	240	12v	6	420	3
L23 .250.3	Tira LED neón 2,5mt 2700k	●	240	12v	6	420	3
L23 .500.3	Tira LED neón 5,0mt 2700k	●	240	12v	6	420	3
L23 . 00.4	Tira LED neón 1,0mt 4000k	●	240	12v	6	420	3
L23 .250.4	Tira LED neón 2,5mt 4000k	●	240	12v	6	420	3
L23 .500.4	Tira LED neón 5,0mt 4000k	●	240	12v	6	420	3

Especificaciones

Tipo de led SMD2216

tts& T4iuro4mipo4 tep

Led driver ultrafino con conexiones Led y entrada de sensor Incluye cable 2mt a red.




LED DRIVER

Ref.	Descripción	Voltaje	Wattios	Dimensiones	Embalaje
L 36.24	Led driver 24w 6 Led conexiones 1 sensor conex	12V	24w	118 x 52 x 18	3
L 36.36	Led driver 36w 6 Led conexiones 1 sensor conex	12V	36w	138 x 55 x 18	3
L 36.60	Led driver 60w 6 Led conexiones 1 sensor conex	12V	60w	168 x 60 x 20	3
L 36. 00	Led driver 100w 10 Led conexiones 1 sensor conex	12V	100w	198 x 60 x 20	3

Sensores

L 36.	Sensor IR on-off	3
L 36.2	Sensor IR puerta	3
L 36.2.2	Sensor IR doble puerta	3
L 36.3	Sensor PIR presencia	3
L 36.4	Sensor Touch madera	3

Voltaje	12v-24v	Temperatura	25°	Frecuencia	50-60Hz
---------	---------	-------------	-----	------------	---------

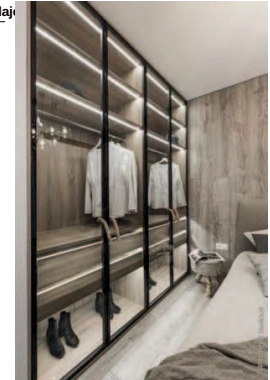

tstst ŠtITE

Élite, perfil de empotrar, luminosidad media y diseño minimalista sin puntos Led. Dispone del sistema SmartConnector para fácil conexión y reemplazo. Disponible en barras de 2,35 y 4mt cortables a medida, color titanio. Recomendado para iluminación de armarios y vitrinas.

12,6

9,3 9,2

PERFIL ÉLITE EMPOTRAR SMART CONNECTOR

Ref.	Descripción	W/mt
L2 5r.4000.3	Perfil Élite empotrar Led y cubierta 4,00mt 3000K	8
L2 5r.4000.4	Perfil Élite empotrar Led y cubierta 4,00mt 4000K	8
L2 5r.2350.3	Perfil Élite empotrar Led y cubierta 2,35mt 3000K	8
L2 5r.2350.4	Perfil Élite empotrar Led y cubierta 2,35mt 4000K	8
L2 5r. tc	Tapas Élite empotrar y cable conector interno 2mt	
L2 5.ci	Cable con Smart Connector interno 2mt	


Disponible en medidas especiales.
Disponible con cubierta gris.

ttso-t cibtcs ; couezious

Cables con conectores rápidos. Conexiones a tiras Led.

mart onector

W/mt



L 5 .06t Caja de 6 conexiones con terminal

72

12 L151.6t



L150.300



ILUMINACION KITCOSUR 2024

CODIGO ARTICULO	Descripción
L000013624	TRANSFORMADOR LED DRIVER 24W 12V 6 CONEXIONES 118X52X18
L000013636	TRANSFORMADOR LED DRIVER 36W 12V 6 CONEXIONES 138X55X18
L000013660	TRANSFORMADOR LED DRIVER 60W 12V 6 CONEXIONES 168X60X20
L000136100	TRANSFORMADOR LED DRIVER 100W 12V 10 CONEXIONES 198X60X20
L000001361	SENSOR IR ON-OFF
L000001362	SENSOR IR PUERTA
L000013622	SENSOR IR DOBLE PUERTA
L000001363	SENSOR PIR PRESENCIA
L000001364	SENSOR TOUCH MADERA
L215R40003	PERFIL ELITE EMPOTRAR LED Y CUBIERTA 4MT. 3000K
L215440004	PERFIL ELITE EMPOTRAR LED Y CUBIERTA 4MT. 4000K
L215R23503	PERFIL ELITE EMPOTRAR LED Y CUBIERTA 2,35MT. 3000K
L215R23504	PERFIL ELITE EMPOTRAR LED Y CUBIERTA 2,35MT. 4000K
L000215RTC	TAPAS ELITE EMPOTRAR Y CABLE CONECTRO INTERNO 2MT.
L0000215CI	CABLE CON SMART CONNECTOR INTERNO 2MT.
L000150100	CABLE ALARGADOR 100CM 72W
L000150150	CABLE ALARGADOR 150CM 72W
L000150300	CABLE ALARGADOR 300CM 72W
L00015106T	CAJA DE 6 CONEXIONES CON TERMINAL 72W
L000014460	KIT SENSOR REMOTO 60W TRANSFORMADOR Y CABLE
L000014452	SENSOR 1 Y 2 PUERTAS
L000001447	SENSOR TOUCH DIMMER
L002311003	TIRA LED NEON 1,0MT 2700K 12V
L002312503	TIRA LED NEON 2,5MT 2700K 12V
L002315003	TIRA LED NEON 5,0MT 2700K 12V
L000231004	TIRA LED NEON 1,0MT 4000K 12V
L002312504	TIRA LED NEON 2,5MT 4000K 12V
L002315004	TIRA LED NEON 5,0MT 4000K 12V
L001601603	FOCO ALUMINIO PLATA 6W 3000K
L01601603N	FOCO ALUMINIO NEGRO 6W 3000K
L001601604	FOCO ALUMINIO PLATA 6W 4500K
L01601604B	FOCO ALUMINIO BLANCO 6W 4500K
L01601604N	FOCO ALUMINIO NEGRO 6W 4500K
L01601604S	FOCO ALUMINIO PLATA SENSOR
L1601604BS	FOCO ALUMINIO BLANCO SENSOR
L1601604NS	FOCO ALUMINIO NEGRO SENSOR
LK1601602S	KIT FOCO 160 SENSOR TACTIL 2UNID.
LK1601603S	KIT FOCO 160 SENSOR TACTIL 3UNID.
LK1601604S	KIT FOCO 160 SENSOR TACTIL 4UNID.
LK1601602D	KIT FOCO 160 SENSOR REMOTO 2UNID.
LK1601603D	KIT FOCO 160 SENSOR REMOTO 3UNID.
LK1601604D	KIT FOCO 160 SENSOR REMOTO 4UNID.
L0000W365A	KIT CONTROLADOR MONOCOLOR + MANDO REMOTO 144W
L00000W365	CONTROLADOR MONOCOLOR 2,4 GHZ 144W
L00000W36W	CONTROLADOR MONOCOLOR 2,4 GHZ 144W WIFI
L00000WS1B	MANDO REMOTO SUPERFICIE 30MT.
L00000W07	MANTO REMOTO SUPERFICIE 4 ZONAS 30MT



Ctra. Córdoba - Málaga, Km 75 14900 LUCENA (Córdoba)

0 957 513 715 636 537 039 ' Fax. 957 840 192

0 kitcosur@hotmail.com { @ www.kitcosur.com