



Elegancia natural

Colección 2016



Protegemos el Medio Ambiente

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

 **VENEZIA**
Laminat Collection

AQUO-EASY

COMPO
easy 

Easy & Q

ONLINE FLOOR STUDIO

KRONOTEX.COM

Experimente la posibilidad de ver todos nuestros suelos laminados KRONOTEX en diferentes estancias.



ELECCIÓN DE COLORES

Con tan solo un clic del ratón puede elegir la tonalidad correspondiente en toda la colección.

OTROS CRITERIOS DE ELECCIÓN

Éstos ofrecen una buena posibilidad de intensificar la búsqueda de un laminado adecuado. Aquí puede hacer su elección, entre otros, según el tipo de elemento, el número de ornamento o según el grosor.

VISTA DE SUPERFICIES

Aquí puede elegir entre la vista en perspectiva o frontal.

LISTA DE FAVORITOS

Le ofrece la posibilidad de almacenar de forma cómoda y sencilla más información sobre el producto elegido.

FUNCIÓN DE ENLACE

Le permite presentar sus propuestas a clientes, usuarios, planificadores, etc.



Índice

SUELOS LAMINADOS

KRONOTEX

MAMMUT plus	3
MAMMUT	4
ROBUSTO	6
AMAZONE	7
EXQUISIT plus	8
EXQUISIT	10
COTTAGE	12
LODGE	13
ADVANCED	14
CATWALK	15
DYNAMIC	16
MY FLOOR 7	18

VENEZIA LAMINAT COLLECTION

VENEZIA plus	20
--------------	----

LOSETAS DE VINILO

AQUO-EASY

Vynyl Click Floor	22
-------------------	----

COMPOSS-EASY

Waterproof Composite Flooring	25
-------------------------------	----

TARIMAS FLOTANTES DE MADERA

EASY&Q	27
--------	----

ACCESORIOS | COMPLEMENTOS | ESTRUCTURAS | SIMBOLOGÍA

Perfiles de transición	28
Perfiles de dilatación	28
Lamas peldaño escaleras	28
Perfiles de escalera	29
Rinconera MDF	29
Esquinero MDF	29
Rodapiés	29
Underlays y foams	30
Cinta de unión	30
Limpiador estático	30
Expositores	31
La estructura de los paneles	32
Simbología	33
Estructuras	33



D4792

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING





D4752 | **ROBLE MACRO LIGERO**
1 LAMA | ER | V4



D4792 | **ROBLE MACRO GREY**
1 LAMA | ER | V4



D4794 | **ROBLE MACRO NATURAL**
1 LAMA | ER | V4



D4795 | **ROBLE HIGHLAND BRONCE**
1 LAMA | ER | V4



D4797 | **ROBLE HIGHLAND SILVER**
1 LAMA | ER | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

MAMMUT^{plus}

1.845 x 244 x 10 mm | CLASE DE USO **33** | **AC 5**

10
mm

V4



EXPRESS
CLIC SYSTEM



 **PANEL** 1.845 x 244 x 10 mm

 **CAJA** 4 paneles | 1,800 m²

 **PALET** 42 cajas | 75,600 m²





TEXTURA BRILLANTE

D2800 | **ROBLE CAPITAL LIGERO**
1 LAMA | CP | V4



TEXTURA BRILLANTE

D2801 | **ROBLE CAPITAL MEDIANO**
1 LAMA | CP | V4



D3077 | **ROBLE EVEREST BRONCE**
1 LAMA | ER | V4



D3081 | **ROBLE EVEREST BEIGE**
1 LAMA | ER | V4



D3178 | **ROBLE EVEREST GRAU**
1 LAMA | ER | V4



D3565 | **ROBLE TOWER NATURAL**
1 LAMA | ER | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

MAMMUT

1.845 x 188 x 12 mm | CLASE DE USO **33** | **AC 5**

12
mm

V4



EXPRESS
CLIC SYSTEM



 **PANEL** 1.845 x 188 x 12 mm

 **CAJA** 4 paneles | 1,387 m²

 **PALET** 56 cajas | 77,697 m²



Uso residencial



Uso comercial



D4752 | **ROBLE MACRO LIGERO**
1 LAMA | ER | V4



D4791 | **ROBLE MACRO MARRÓN**
1 LAMA | ER | V4



D4793 | **ROBLE MACRO BLANCO**
1 LAMA | ER | V4



D4794 | **ROBLE MACRO NATURAL**
1 LAMA | ER | V4



D4795 | **ROBLE HIGHLAND BRONCE**
1 LAMA | ER | V4



D4798 | **ROBLE HIGHLAND NEGRO**
1 LAMA | ER | V4



D2778 | **NOGAL**
1 LAMA | WG | V4



D2800 | **ROBLE CAPITAL LIGERO**
1 LAMA | MX | V4



D3073 | **ROBLE PHALSBURG**
1 LAMA | MX | V4



D3591 | **ROBLE ATLAS COFFEE**
1 LAMA | ER | V4



D3592 | **ROBLE ATLAS ANTRACITA**
1 LAMA | ER | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

ROBUSTO

1.375 x 188 x 12 mm | CLASE DE USO **33** | **AC 5**

12
mm

V4



EXPRESS
CLIC SYSTEM



 **PANEL** 1.375 x 188 x 12 mm

 **CAJA** 5 paneles | 1,293 m²

 **PALET** 56 cajas | 72,380 m²





D2967 | **ABETO SIBERIA**
1 LAMA | MX | V4



D3239 | **ROBLE PRESTIGE BLANCO**
1 LAMA | ER | V4



D3572 | **ROBLE HARBOUR GRIS**
1 LAMA | ER | V4



D3587 | **ROBLE PALLAS ARENA**
1 LAMA | ER | V4



D4166 | **ROBLE PRESTIGE NATURAL**
1 LAMA | ER | V4



D4766 | **ROBLE PETTERSSON OSCURO**
1 LAMA | ER | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

AMAZONE

1.380 x 157 x 10 mm | CLASE DE USO 33 | AC 5

10
mm

V4



EXPRESS
CLIC SYSTEM




 **PANEL** 1.380 x 157 x 10 mm

 **CAJA** 6 paneles | 1,300 m²

 **PALET** 40 cajas | 52,000 m²

GARANTÍA
30 AÑOS
LIMITADA
Uso residencial

GARANTÍA
5 AÑOS
LIMITADA
Uso comercial

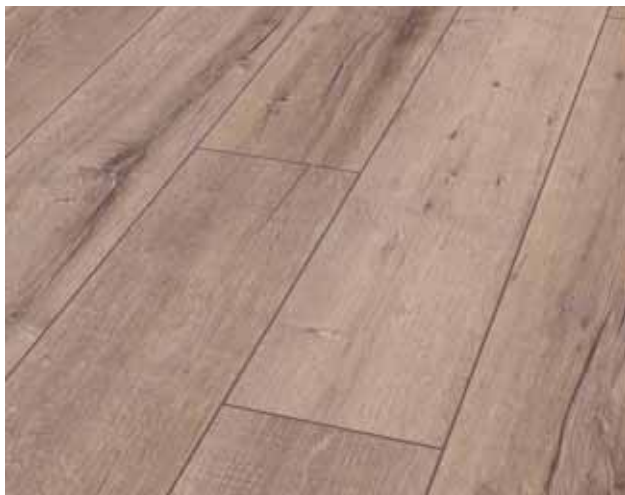

D3044 | **ROBLE ASTILLA**
1 LAMA | MX | V4



D3570 | **ROBLE HARBOUR**
1 LAMA | ER | V4



D3572 | **ROBLE HARBOUR GRIS**
1 LAMA | ER | V4



D4164 | **ROBLE VILLAGE**
1 LAMA | MX | V4



D4764 | **ROBLE PETTERSSON NATURAL**
1 LAMA | ER | V4



D4783 | **ROBLE GALA NATURAL**
1 LAMA | ER | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

EXQUISIT^{plus}

1.380 x 244 x 8 mm | CLASE DE USO 32 | AC 4



 **PANEL** 1.380 x 244 x 8 mm

 **CAJA** 4 paneles | 2,694 m²

 **PALET** 42 cajas | 113,138 m²



Uso residencial



Uso comercial

NEW



D4785 | **ROBLE GALA TITÁN**
1 LAMA | ER | V4

NEW



D4787 | **ROBLE GALA BLANCO**
1 LAMA | ER | V4



D3572



D2774 | **PINO NATURAL**
1 LAMA | MX | V4



D2804 | **ROBLE STIRLING**
1 LAMA | CP | V4



D2805 | **ROBLE STIRLING MEDIUM**
1 LAMA | CP | V4



D2873 | **ROBLE WAVELESS BLANCO**
1 LAMA | ER | V4



D2987 | **ROBLE ENCALADAS**
1 LAMA | MX | V4



D2989 | **FRESNO POLAR**
1 LAMA | MO | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

EXQUISIT

1.380 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **32** | **AC 4**

8
mm

V4



EXPRESS
CLIC SYSTEM



 **PANEL** 1.380 x 193 x 8 mm

 **CAJA** 8 paneles | 2,131 m²

 **PALET** 56 cajas | 119,320 m²



Uso residencial



Uso comercial



D3004 | **ROBLE WAVELESS NATURALEZA**
1 LAMA | ER | V4



D3070 | **NOGAL TOSCANA**
1 LAMA | ER | V4



D3223 | **ROBLE ATLAS BLANCO**
1 LAMA | ER | V4



D4169 | **ROBLE PRESTIGIO CLARO**
1 LAMA | ER | V4



D4763 | **ROBLE PETTERSSON BEIGE**
1 LAMA | ER | V4



D4765 | **ROBLE PETTERSSON GRIS**
1 LAMA | ER | V4



MV805 | **ROBLE TIMELESS NATURAL**
1 LAMA | ER | V4




MV805



MV807 | **ROBLE ATLAS**
1 LAMA | ER | V4



MV808 | **ROBLE ATLAS BEIGE**
1 LAMA | ER | V4

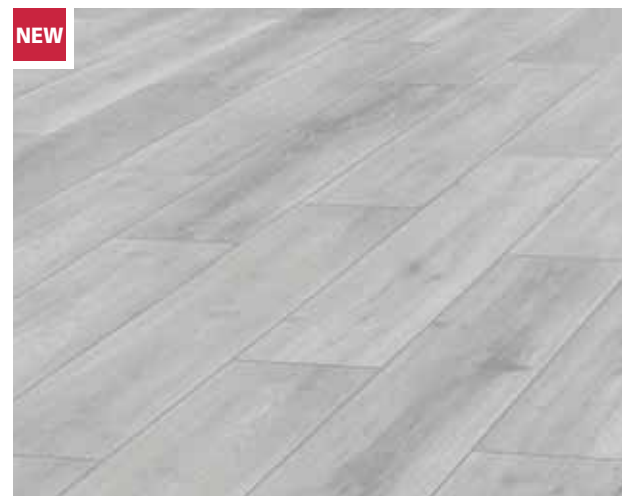

MV847 | **ROBLE BLANCO**
1 LAMA | ER | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

COTTAGE

1.380 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **32** | **AC 5**

8
mm

V4

EXPRESS
CLIC SYSTEM

32

 **PANEL** 1.380 x 193 x 8 mm

 **CAJA** 8 paneles | 2,131 m²

 **PALET** 56 cajas | 119,32 m²



Uso residencial



Uso comercial



M8015



M8014 | **PINO RELAX**
2 LAMAS | MO



M8015 | **ROBLE SILVER**
1 LAMA | MX



M8016 | **ROBLE DUTCH**
1 LAMA | MX



M8074 | **ROBLE SHERWOOD NATURAL**
3 LAMAS | MX

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

LODGE

1.380 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **32** | **AC 5**

8
mm

EXPRESS
CLIC SYSTEM



 **PANEL** 1.380 x 193 x 8 mm

 **CAJA** 8 paneles | 2,131 m²

 **PALET** 56 cajas | 119,32 m²



Uso residencial



Uso comercial



D3128



D3126 | **TREND OAK GREY**
1 LAMA | WG | V4



D3128 | **TREND OAK NATURAL**
1 LAMA | WG | V4



D4177 | **TREND OAK BRAUN**
1 LAMA | WG | V4

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

ADVANCED

1.380 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **32** | **AC 4**

8
mm

V4

EXPRESS
CLIC SYSTEM

32

 **PANEL** 1.380 x 193 x 8 mm

 **CAJA** 8 paneles | 2,131 m²

 **PALET** 56 cajas | 119,32 m²



Uso residencial



Uso comercial



D1418 | **ROBLE CANMORE**
3 LAMAS | PR



D3125 | **ROBLE NATURAL**
1 LAMA | PR



D3127 | **ROBLE GRIS OSCURO**
1 LAMA | PR



D3516 | **ROBLE MILLENIUM BLANCO**
1 LAMA | PR



D3530 | **ROBLE MILLENIUM**
1 LAMA | PR



D3531 | **ROBLE MILLENIUM BROWN**
1 LAMA | PR

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

CATWALK

1.376 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **32** | **AC 4**



 **PANEL** 1.376 x 193 x 8 mm

 **CAJA** 8 paneles | 2,125 m²

 **PALET** 56 cajas | 119,00 m²



Uso residencial



Uso comercial

NEW



D1407 | **HAYA ROYAL**
3 LAMAS | WG



D2304 | **ROBLE ACHAT**
3 LAMAS | MO



D2450 | **ROBLE SIERRA**
2 LAMAS | MX



D2928 | **ROBLE HACIENDA**
1 LAMA | PR



D2940 | **VERANDA**
1 LAMA | WG



D2957 | **ROBLE HACIENDA BEIGE**
1 LAMA | PR

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

DYNAMIC

1.380 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **32** | **AC 4**



-  **PANEL** 1.380 x 193 x 8 mm
-  **CAJA** 8 paneles | 2,131 m²
-  **PALET** 56 cajas | 119,32 m²





D2958 | **ROBLE HACIENDA GRIS**
1 LAMA | PR



D2983 | **NOGAL ELEGANCE**
3 LAMAS | PR



D2986 | **TEKA BORNEO**
1 LAMA | PR



D3007 | **FRESNO STOCKHOLM**
2 LAMAS | MX



D4751 | **MADERA BLOCK NATURAL**
1 LAMA | MO



D3125



D1418 | **ROBLE CANMORE**
3 LAMAS | PR



D3125 | **ROBLE NATURAL**
1 LAMA | PR



D3127 | **ROBLE GRIS OSCURO**
1 LAMA | PR

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

MY FLOOR⁷

1.380 x 193 x 7 mm | CLASE DE USO **32** | **AC 4**

7
mm

EXPRESS
CLIC SYSTEM



 **PANEL** 1.380 x 193 x 7 mm

 **CAJA** 9 paneles | 2,397 m²

 **PALET** 56 cajas | 134,232 m²



Uso residencial



Uso comercial



Institut Bauen
und Umwelt e.V.
Institute Construction
and Environment e.V.



EN 14041
2006



EPLF



PEFC
PEFC/14-96-0010



SWISS
SUSTAINABLE



VENEZIA
Laminat Collection



D5001 | **ROBLE TURÍN**
3 LAMAS | PR



D5002 | **ROBLE PARMA**
2 LAMAS | WG




D5003 | **ROBLE TRENTO**
1 LAMA | WG



D5004 | **CEREZO LUCCA**
1 LAMA | WG



D5005 | **HAYA TRIESTE**
1 LAMA | PR

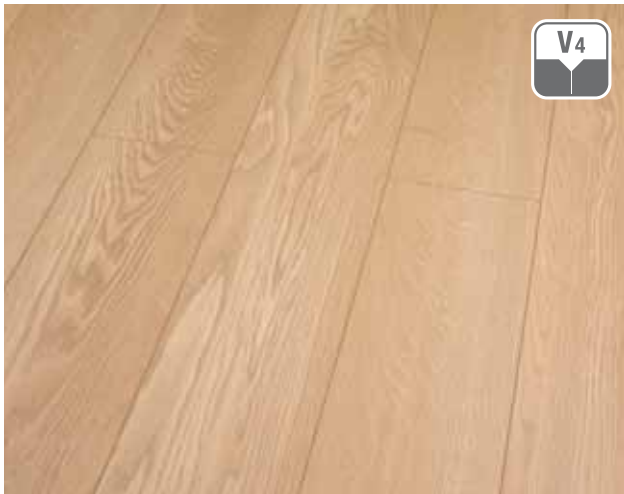

D5007 | **ROBLE SEGATORE**
1 LAMA | RU (CORTE SIERRA) | V4



VENEZIA ^{plus}

1.380 x 193 x 8 mm | CLASE DE USO **33** | **AC5**



PANEL 1.380 x 193 x 8 mm



CAJA 8 paneles | 2,131 m²




PALET 56 cajas | 119,32 m²




Uso residencial




Uso comercial

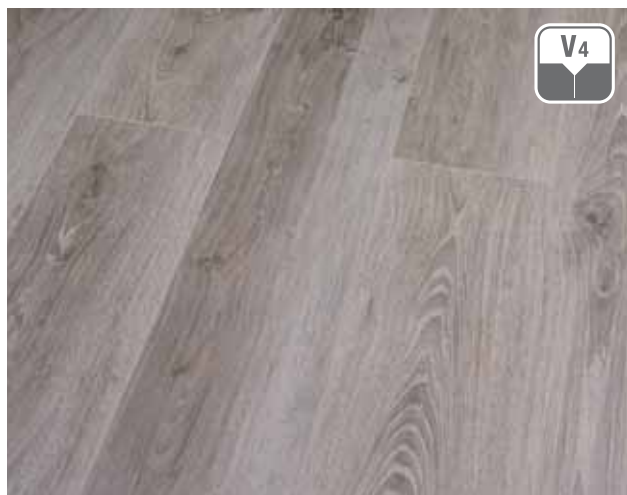

D5008 | **ROBLE GRIGLIO**
1 LAMA | MO | V4

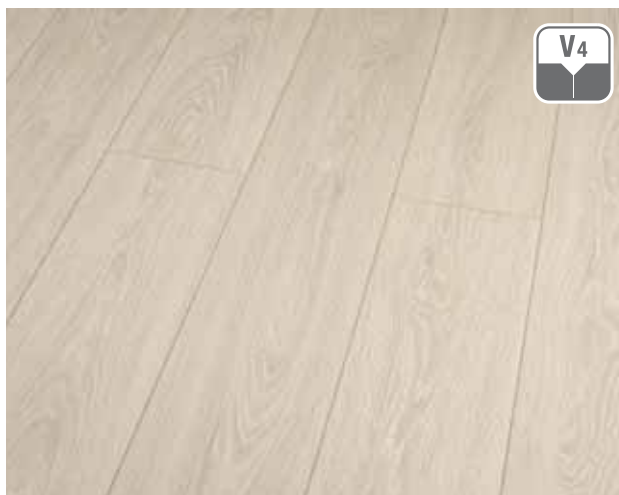


D5009 | **ROBLE SALERNO**
1 LAMA | WG | V4

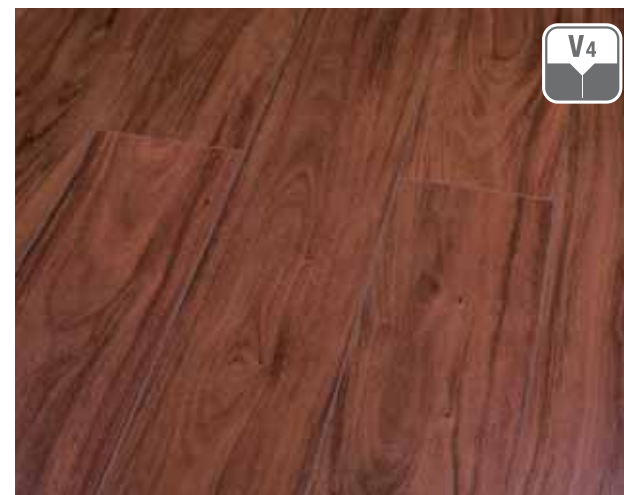

D5010 | **JATOBA BARI**
1 LAMA | WG | V4



D5011 | **NOGAL MURANO**
1 LAMA | WG

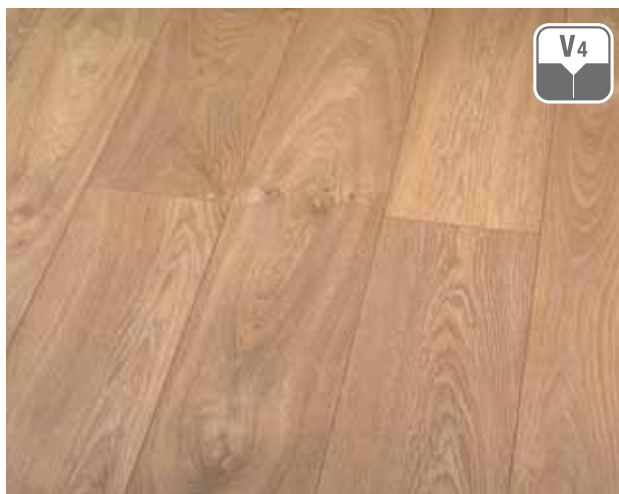

D5012 | **ROBLE AOSTA**
1 LAMA | CP | V4



D5013 | **ROBLE BOLONIA**
1 LAMA | WG



¡Único en el agua! AQQUO-EASY es capaz de sumergirte en las aguas más profundas del océano. Con sus 5,5 mm de grosor aguanta todo tipo de ambientes (cocinas, baños, comercios...). Resistente 100% al agua, se convierte en un espacio confortable y cálido, cuyo paso resulta agradable y placentero. La comodidad y modernidad van juntas de la mano ya que, gracias a la gama de colores que ofrece, tienes la posibilidad de decorarlo a tu gusto, desde lo más clásico hasta lo más moderno.

AQQUO-EASY

CE
EN 14041



9603 | **NUEZ**
1 LAMA



9641 | **ROBLE GRIS**
1 LAMA

AQQUO-EASY

- Rodapiés a juego con el color del suelo en PVC (85 x 10 x 2.250 mm)
- Rodapié blanco en PVC (85 x 10 x 2.250 mm)
- Rodapié inox en PVC (85 x 10 x 2.250 mm)
- Juntas de dilatación PVC (30 x 3 x 2.500 mm)
- Vinil Foam



9610 | **CEREZO LYS**
1 LAMA



9627 | **ROBLE DECAPÉ**
1 LAMA



9634 | **ROBLE NEGRO**
1 LAMA



9689 | **ROBLE NATURAL**
1 LAMA



9665 | **ROBLE BEIGE**
1 LAMA



9672 | **ROBLE CENIZA**
1 LAMA

AQUO-EASY

VYNYL CLICK FLOOR

1.210 x 177 x 5/0,5 mm | CLASE DE USO 42

5/0'5
mm

100%
ANTIHUMEDAD

↑

B-s1

✓

✓

DS

UNICLIC®

42

PANEL 1.210 x 177 x 5/0,5 mm

CAJA 8 paneles | 1,7134 m²

PALET 70 cajas | 119,94 m²

GARANTÍA
20 AÑOS
LIMITADA
Uso residencial



compo
easy



9801 | **ROBLE REIMS GRIS**
1 LAMA




9818 | **ROBLE LYON PERLA**
1 LAMA



9825 | **ROBLE NANTES BEIGE**
1 LAMA



9832 | **ROBLE ALSACIA**
1 LAMA

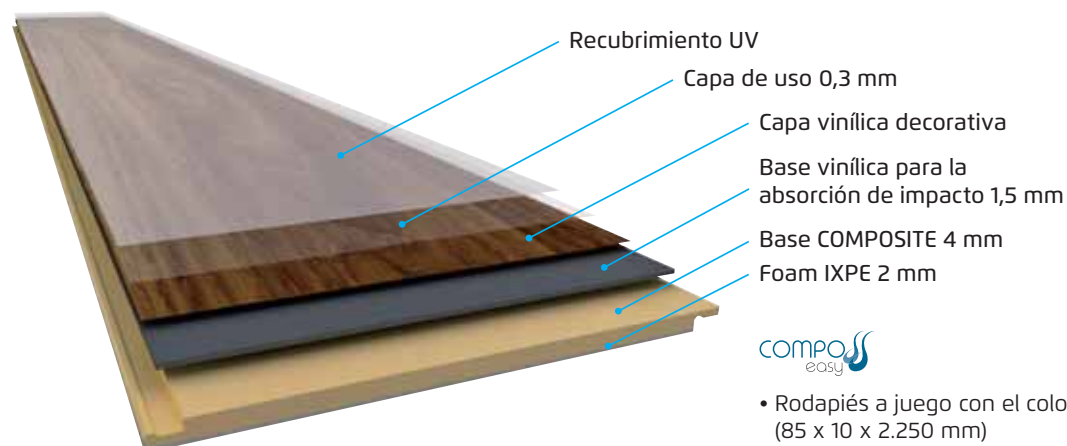

compos
easy

- Rodapiés a juego con el color del suelo en PVC (85 x 10 x 2.250 mm)
- Rodapié blanco en PVC (85 x 10 x 2.250 mm)
- Rodapié inox en PVC (85 x 10 x 2.250 mm)
- Juntas de dilatación PVC (30 x 3 x 2.500 mm)

compos
easy

COMPOSS EASY

1.217 x 178 x 7,5 mm | CLASE DE USO 33



WATER PROOF
COMPOSITE FLOORING

PANEL 1.217 x 178 x 7,5 mm

CAJA 8 paneles | 1,73 m²

PALET 70 cajas | 121,31 m²



Uso residencial




Easy & Q



EN 14342

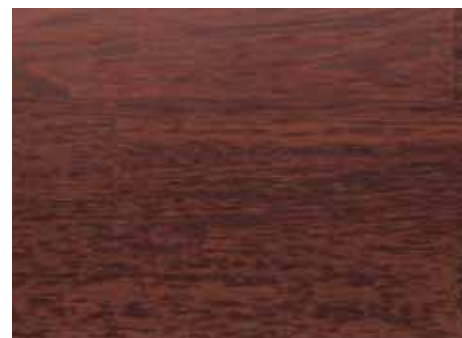

**ROBLE** | 1 / 2 / 3 - LAMAS**HAYA** | 1 / 2 / 3 - LAMAS**JATOBA** | 1 / 2 / 3 - LAMAS**IROKO** | 1 / 2 / 3 - LAMAS**ELONDO** | 1 / 2 / 3 - LAMAS**CEREZO** | 2 / 3 - LAMAS**WENGÉ** | 2 / 3 - LAMAS**ARCE** | 1 / 2 / 3 - LAMAS**NOGAL** | 2 / 3 - LAMAS

Otras maderas: fresno, doussié... Acabados de barniz: mate-mate, satinado y brillo.

Densidad:	650 kg/m ³
Reacción al fuego:	Clase Dfl-s1
Emisión de formaldehído:	E1
Contenido de pentaclorofenol:	PCP < 5ppm
Resistencia a la rotura:	NPD
Deslizamiento:	NPD
Conductividad térmica:	0,12 W/mK
Durabilidad biológica:	NPD

Revestimiento de madera.

Grosores:

- 11 mm (2 mm capa noble)
- 14 mm (3,2 mm capa noble)
- 15 mm (4 mm capa noble)

Capa intermedia
de contrachapado

7 capas de barniz



Capa básica de madera
de conífera

Easy & **Q**

TARIMA FLOTANTE DE MADERA

14
mm

UNICLIC



 **PANEL**

 **CAJA**

 **PALET**

1L: 2.200 x 140 x 14 mm

1L: 6 paneles | 1,848 m²

1L: 72 cajas | 133,056 m²

2L: 2.200 x 188 x 14 mm

2L: 6 paneles | 2,482 m²

2L: 60 cajas | 148,9 m²

3L: 2.200 x 188 x 14 mm

3L: 6 paneles | 2,482 m²


3L: 60 cajas | 148,9 m²



Uso residencial

Complementos

Perfiles de transición



Perfil de transición aluminio

Longitudes: 2,50 m / 2,70 m

Colores:

- Para pavimentos laminados: diseños a juego con el color del suelo
- Para parquet de madera: Roble, haya, jatoba, elondo...




Perfil de transición PVC

Longitud: 2,5 m

Colores:

Roble, haya, sapely, cerezo, wengé, arce, plata...




Rampa de aluminio

Longitud: 2 m

Medidas: 45 x 5 mm
65 x 8 mm

Perfiles de dilatación




Perfil de dilatación aluminio

Longitudes: 2,50 m / 2,70 m

Colores:

- Para pavimentos laminados: diseños a juego con el color del suelo
- Para parquet de madera: Roble, haya, jatoba, elondo...



Perfil de dilatación PVC

Longitud: 2,5 m

Colores:

Roble, haya, sapely, cerezo, wengé, arce, alum... y todos los del vinilo

Lamas peldaño escaleras



Lama peldaño escaleras laminado

Colores:

A juego del suelo
(bajo pedido)



Lama peldaño escaleras tarima flotante

Colores:

A juego del suelo
(bajo pedido)



Lama peldaño escaleras vinilo

Colores:


A juego del suelo
(bajo pedido)

Perfiles de escalera



Perfil de escalera aluminio para pavimentos laminados


Grosor: 7 a 9 mm
Longitud: 2,70 m



Perfil de escalera aluminio para tarimas de madera


Grosor: 13 a 16 mm
Longitud: 2,70 m

Rinconera MDF



Melamina: Roble, haya, blanco, cerezo, wengé, sapely...
Longitud: 2,24 m

Esquinero MDF



Melamina: Roble, haya, cerezo, sapely, pino...
Longitud: 2,60 m

Rodapiés



Rodapié MDF 80x15 mm

Longitud: 2,25 m (Canto recto)
Melamina: A juego del color del suelo



Rodapié MDF Chapa Madera

Canto recto: 80x12 mm | 120x12 mm
Roble y sapely
Canto redondo: 80x16 mm
Haya, iroko y jatoba



Rodapié MDF

Lacado blanco: 90x12 (Canto recto)
120x12 mm (Canto recto)
Prelacado: 80x15 (Canto recto)
160x15 mm (Canto recto)
Longitud: 2,25 m



Rodapié PVC Especial Vinilo 85x10 mm

Longitud: 2,25 m
Color: A juego con el color del suelo vinílico, blanco e inox
100 % Antihumedad


Underlays | Foams



FOAM EVA

Tamaño: 30 m²
Espesor: 2 mm

26 db / 22 dba
Permeabilidad: 0,001
Conductividad: 0,038
Resist. térmica: 0,04 m² K/W
Caucho reciclado



FOAM SILENZIO

Tamaño: 10 m²
Espesor: 2,8 mm


Extremadamente pesado
(2,4 kg/m²) con lo que se consigue igualar superficies con pequeñas irregularidades.
Aislamiento acústico de impacto: 17 dB
Reducción al ruido: 24 sone = -50%
Resist. térmica: 0,01 m² K/W
Resist. a la difusión de vapor de agua (Sd): > 100 m / A +



FOAM + PLÁSTICO

Tamaño: 40 m² / 80 m²
Espesor: 2 mm

Foam 2 mm + Plástico



FOAM EVA + PLÁSTICO

Tamaño: 30 m²
Espesor: 2 mm

26 db / 22 dba
Permeabilidad: 0,001
Conductividad: 0,038
Resist. térmica: 0,04 m² K/W
Caucho reciclado



ALUFOAM

Tamaño: 60 m²
Espesor: 3 mm

Buen aislante térmico (radiación y conducción).
Reducción del ruido de impacto +/- 20 kg/m³



FOAM KRONOTHERM SOUND

1 ud.: 800 x 675 x 5 mm
20 uds.: 10,8 mm²

Espesor: 5 mm


Placa insonorizada para parquet y suelos laminados.
Reducción del ruido de 15 a 18 db
Ecológico (fibra de madera natural)



FOAM EVA + ALUMINIO + SOLAPA

Tamaño: 30 m²
Espesor: 2 mm

26 db / 22 dba / Bfls 1
Permeabilidad: 0,001
Conductividad: 0,090
Resist. térmica: 0,024 m² K/W
Caucho reciclado



VINIL FOAM

Tamaño: 18,60 m²
Espesor: 1,5 mm

23 db | 2L20 | Sd<25
Resist. térmica: 0,054 m² K/W
Impacto >1800
Caucho reciclado

Accesorios



CINTA DE UNIÓN

Medida: 50 mm x 10 m

Cinta adhesiva de aluminio



LIMPIADOR ANTIESTÁTICO

1000 ml

Especial para la limpieza y el cuidado de suelos laminados. Renueva la capa de recubrimiento y mantiene el aspecto original. Gracias al efecto antiestático, se reduce notablemente la formación de bolas de pelusa y polvo


Expositores



Composición expositores

1. MAMMUT - MAMMUT plus
2. ROBUSTO - AMAZONE
3. EXQUISIT
4. EXQUISIT plus
5. LODGE - COTTAGE
6. DYNAMIC
7. CATWALK - ADVANCED - MY FLOOR 7
8. VENEZIA plus
9. VYNYL CLICK FLOOR & COMPOSS EASY

Precio expositor: 60 €

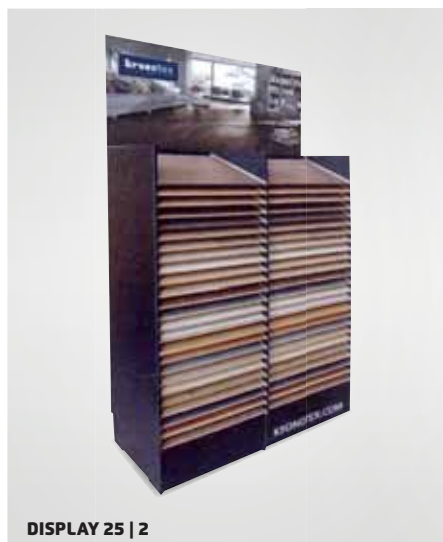


Expositores

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING


LA ESTRUCTURA DE LOS PANELES

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

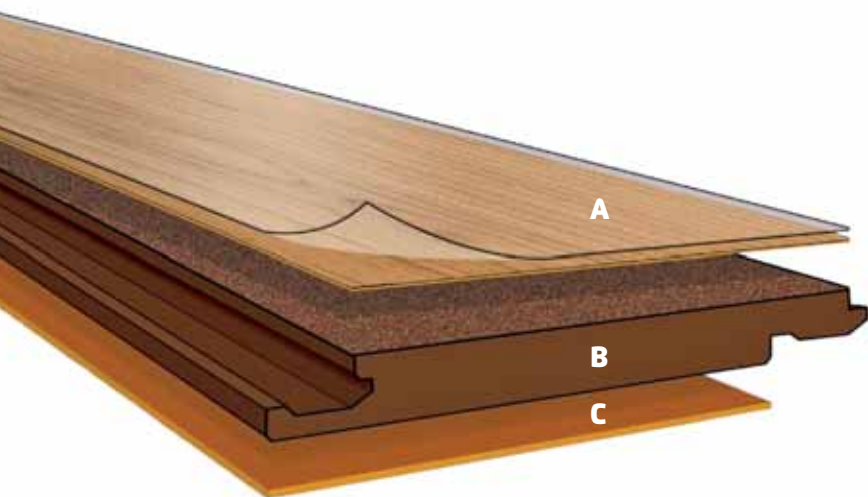

Los laminados **Kronotex** se componen de, como mínimo, cuatro capas sólidas que garantizan la extraordinaria resistencia al desgaste así como la calidad óptima de los pavimentos de **Kronotex**.


- A** La parte superior del suelo está recubierta de una película de protección particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la resistencia al desgaste.
- B** La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato especial contra el hinchamiento (HDF, E1).
- C** En la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra una película de estabilización que evita la formación de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad del laminado de Kronotex.





El sistema CLIC

La colocación del suelo se convierte en un asunto facilísimo: basta con tocarlo una vez con el dedo y el panel se encastra de forma audible. Simplemente desembalar, colocar, clic y listo. Sin aplicar fuerza alguna: el martillo y el taco de percusión se quedan en la caja de herramientas.


- Instalación mucho más fácil
- Hasta el 50% más rápido de instalar
- No hace falta golpearlo sin fricciones, no hace daños a los bordes
- Seguro y estable
- Puede pisarse encima inmediatamente

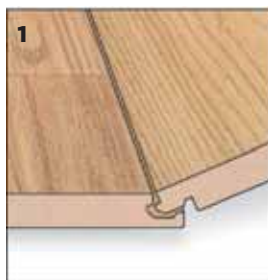

perfil longitudinal

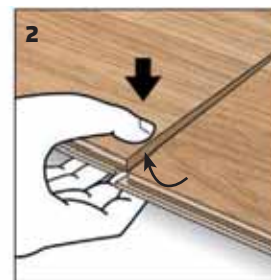

perfil transversal



Simbología

12
mm

El número indica el grosor del panel en milímetros

V4

Estos suelos poseen bordes biselados de 45°. Al unir los paneles se crea una ranura en V que transmite el carácter de las tarimas de madera maciza



Gran confort al andar



Antiestático
(-2 Kv)



Alta resistencia al fuego



Adecuado para locales húmedos



Resistente al desgaste por rozamiento



Antideslizante



Antihumedad



Express click sytem
Sistema de montaje



Sistema doble click
Sistema de montaje



Uniclic
Sistema de montaje



Clic Locking System
Sistema de montaje

Estructuras



PR

(Madera Porosa):

Estructura típica de madera



MO

(Matt Oiled):


Superficie con efecto de aceitado mate



WG

(Wood Grain):

Carácter rústico



MX

(Matrix):


Superficie con estructura de profundidad y contraste mate/brillo típico de la madera



ER

(Registered Emboss):

Aspecto de madera auténtica gracias a la correspondencia entre decoración y textura



CP

(Chrome Pore):

Textura brillante y porosa

Condiciones de garantía, prestaciones de garantía y normas de instalación de los suelos

Suelos laminados

Condiciones de garantía: Antes y durante la instalación, los paneles laminados deben ser controlados para detectar posibles fallos. Si se procede a la colocación de los pavimentos laminados aunque se hayan detectado defectos, quedarán excluidos de la garantía. Los pavimentos laminados deben instalarse conforme a las instrucciones estrictas de colocación, en locales secos y correspondiendo a la categoría de utilización indicada. Los suelos laminados colocados en locales húmedos quedarán excluidos de la garantía. Las marcas de desgaste en los pavimentos laminados deben detectarse, como mínimo, en una superficie de 1 cm²; la capa del diseño debe estar completamente desgastada en los bordes del elemento. Los daños derivados de una utilización anormal y no conforme a las reglas de utilización como, por ejemplo, sobrecargas mecánicas, quedan excluidos de la garantía. La limpieza y un mantenimiento regular de los pavimentos laminados son una condición fundamental para obtener la garantía.

Prestaciones de garantía: En caso de garantía, se reemplazarán los elementos defectuosos. En caso de que el pavimento laminado ya no exista, el comprador tendrá la posibilidad de elegir otro de la misma calidad entre los nuevos modelos disponibles. En caso de sustitución, tiene una pérdida de valor de aproximadamente un 10 % anual partiendo de un desgaste normal. Queda excluida toda responsabilidad derivada de daños ulteriores, por ejemplo, por el transporte o el montaje y desmontaje de pavimentos laminados defectuosos.

Normas principales de instalación: Siga las normas de instalación que figuran en el reverso de las hojas que van en las cajas del suelo laminado.

La superficie de base debe de estar plana, sólida, limpia y seca. Para compensar pequeños desniveles puede extenderse una lámina de polietileno o pasta niveladora. La humedad de la solera deberá ser inferior al 2 %.

El suelo laminado debe de estar 48 horas antes en el lugar de la instalación. Hay que colocar siempre debajo del suelo laminado una espuma de polietileno.

Son siempre necesarias juntas de dilatación en paso de puertas y en los obstáculos que nos encontremos y a partir de tiradas máximas de 10 x 8 m.

Los suelos laminados no son aptos para locales mojados, húmedos, moquetas, etc.

No fijar elementos al pavimento mediante pegamento o tornillos.

La limpieza de los suelos laminados debe realizarse con una mopa o fregona bien escurrida, **nunca con agua**. Es aconsejable colocar un felpudo en la puerta de entrada. Utilice protectores de plástico o fieltro en las patas de los muebles y sillas.

Nuestros pavimentos laminados pueden instalarse, igualmente y sin dificultades, sobre un suelo de calefacción radiante por conducción de agua. Solicite a la empresa de calefacción el protocolo de instalación.

Nuestros suelos laminados son higiénicos, ecológicos y protegemos el medio ambiente.

Losetas de vinilo

Las condiciones de garantía, prestaciones de garantía y normas principales de instalación para las losetas de vinilo son iguales a las del suelo laminado, si bien, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Usar siempre una base aislante específica para pavimentos vinílicos. El uso de esta base garantizará un comportamiento óptimo del pavimento. AQUO | EASY dispone de una base aislante cuya colocación es obligatoria para que la garantía sea válida a todos sus efectos.
- Para lograr un resultado óptimo y evitar que las juntas puedan abrirse, es recomendable encolar la testa previamente con dos puntos de cola, en cualquier tipo de instalación, independientemente de su tamaño. Para ello, recomendamos utilizar cola especial para PVC.
- Este tipo de pavimento está diseñado para su instalación en interiores, por lo que debe estar protegido de la exposición continuada de rayos solares, y nunca debe ser instalado en zonas donde se puedan alcanzar temperaturas extremadamente altas, tales como escaparates, terrazas cubiertas...

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING



AQUO-EASY

COMPO
easy

Easy & Q

Distribuidor: